

# Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 910 zestaw wzmacniający MS-3 KRD-2

**ZASTOSOWANIE** – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 910  
– wzmocnienie resorów

ROCZNIK: **II 2018 i nowsze**  
**pojedyncze**

NAPĘD: **przód**

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).

**IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6 TON**


Miechy proste charakteryzują się większym zakresem wysokości eksploatacyjnych oraz efektywniejszą redukcją drgań (płynna praca dzięki zawijaniu się poduszki na kielichu). **Z uwagi na większą o 100% nośność (1,5 T / 1 poduszka) w porównaniu do poduszek bałwankowych** o zbliżonych wymiarach, miechy proste można stosować w pojazdach o wyższej masie całkowitej.

[Dowiedz się więcej...](#)

**PRODUCENT** – Rolgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego  
**MS-3 MERCEDES SPRINTER**  
napęd przedni (2018)

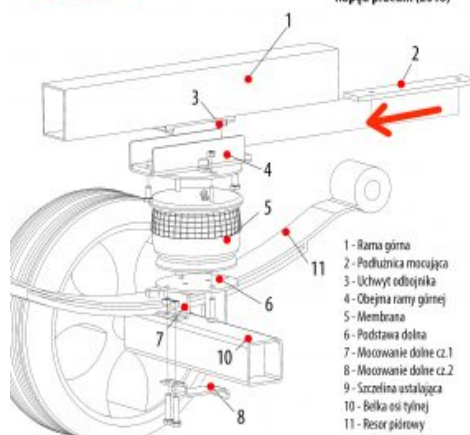

- 1 - Rama górna
- 2 - Podłuska mocująca
- 3 - Uchwyt odbojnika
- 4 - Obejma ramy górnej
- 5 - Membrana
- 6 - Podstawa dolna
- 7 - Mocowanie dolne cz.1
- 8 - Mocowanie dolne cz.2
- 9 - Szczelina ustalająca
- 10 - Belka osi tylnej
- 11 - Resor piórowy

1. Zdemontować odbojnik.
2. Wstawić podłuskę mocującą (2) w uchwyt odbojnika (3) pod ramę górną (1).
3. Obejmę (4) nakłużyć na ramę górną (1) od dołu i przyczepić do ramy i belki osi tylnej (10).
4. Przyczepić membranę (5) do ramy i belki osi tylnej (10) od dołu do podłuski (2).
5. Nakłużyć podłuskę dolną (6) na ramę górną (1) i belkę osi tylnej (10).
6. Wstawić od dołu mocowanie dolne (8) w szczelinę (9) odbojnika i przyczepić do ramy i belki osi tylnej (10).
7. Skrócić rękawki mocowania (7) z obrotową ramą górną (1).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

