

Poduszki pneumatyczne zawieszenie IVECO DAILY 35 S zestaw wzmacniający ID-3 KRD-1

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne IVECO DAILY 35 S –
TYLKO DO BUSÓW TYPU – SKRZYNIOWY – ZABUDOWA !!!

ROCZNIK: **II 2014 i nowsze**
pojedyncze

NAPĘD: **tył**

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6 TON

Miechy proste charakteryzują się większym zakresem wysokości eksploatacyjnych oraz efektywniejszą redukcją drgań (płynna praca dzięki zawijaniu się poduszki na kielichu). **Z uwagi na większą o 100% nośność (1,5 T / 1 poduszka) w porównaniu do poduszek bałwankowych** o zbliżonych wymiarach, miechy proste można stosować w pojazdach o wyższej masie całkowitej.

[Dowiedz się więcej...](#)


PRODUCENT – Rolgum, Poznań, PL



Sposób montażu poduszki pneumatycznej

ID-3 IVECO DAILY

Napęd tył - pojedyncze koło 355

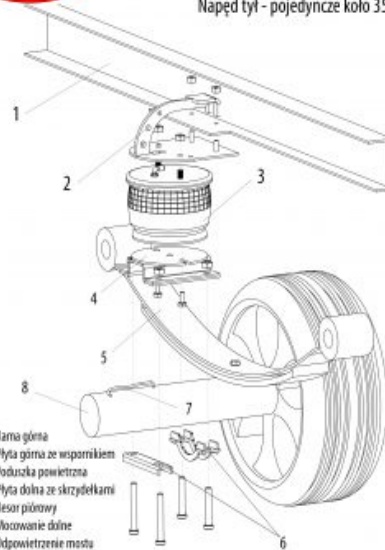

- 1 - Rama górna
- 2 - Płyta górna ze wspornikiem
- 3 - Poduszka powietrzna
- 4 - Płyta dolna ze skrzydełkami
- 5 - Resor pionowy
- 6 - Mocowanie dolne
- 7 - Odpowietrzenie mostu
- 8 - Oś koła

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

